

i-TOR-6(24)-U-2-Z - организация коммерческого учёта электроэнергии в городских кабельных сетях 6(24) кВ

Компания «АЙ-ТОР» разработала и вывела на рынок инновационные электронные измерители напряжения для организации интеллектуальных узлов учёта электроэнергии в кабельных сетях напряжения 6 (10, 15, 20, 24) кВ

В основе разработки лежит принцип измерения напряжения при помощи резистивного делителя, который размещён в габаритах штатной заглушки кабельного адаптера, применяемого в элегазовом моноблоке соответствующего класса напряжения (от 6 до 24 кВ).

Преобразованный первичным делителем сигнал, обрабатывается в электронном блоке, на выходе которого формируется напряжение $\frac{100 \text{ В}}{\sqrt{3}}$,

пропорциональное первичному и отвечающее метрологическим требованиям к измерительным трансформаторам напряжения класса точности 0,5.

i-TOR-6(24) является полным функциональным и метрологическим аналогом электромагнитного заземляемого трансформатора напряжения. При этом его массо-габаритные показатели меньше в 20 раз. Такое решение позволяет смонтировать новые измерители напряжения непосредственно на сборных шинах элегазовых моноблоков обеспечив высокоточный коммерческий учёт на всей секции

Общее время монтажа не превышает 3 часов.



Широкое распространение в кабельных сетях среднего напряжения крупных городов получили распределительные устройства с элегазовой (SF6) изоляцией. При своей компактности и удобстве, эти устройства, как правило, не имеют возможности дооснащения измерительными трансформаторами для коммерческого учёта. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ требует оснащения всех границ балансовой принадлежности интеллектуальными узлами учёта силами и за счёт сетевых компаний. Но РП и ТП, оснащенные элегазовыми моноблоками не обеспечивают такой возможности либо совокупные затраты, связанные с модернизацией объектов электроснабжения могут стать сопоставимыми со строительством ещё одного такого же устройства.


Как обеспечить исполнение федерального законодательства без существенных временных и материальных затрат?

i-TOR решают эту проблему

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ i-TOR-6(24)-U-2:

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Номинальное напряжение, кВ	6, 10, 15, 20 или 24 кВ
Класс точности	0,5
Коэффициент преобразования напряжения	$6(10, 15, 20, 24) \text{ кВ} / \frac{100 \text{ В}}{\sqrt{3}}$
Вес измерителей на одну фазу, не более, кг	от 0,8 до 1 кг
Климатическое исполнение	У2

ПРОСТОЙ СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА В ЭЛЕГАЗОВЫХ МОНОБЛОКАХ 6(24) кВ

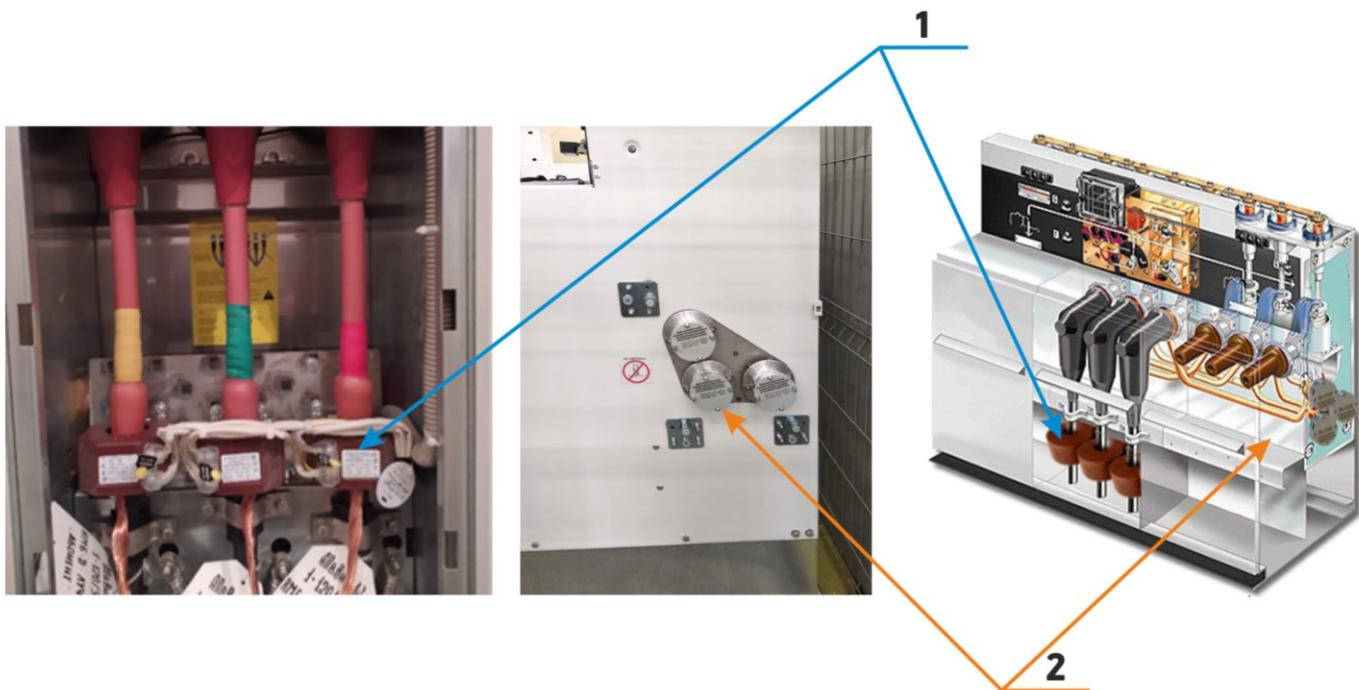

В целях оптимизации стоимости работ по организации коммерческого учёта в существующих РП и ТП предлагается комбинированная система измерения первичных параметров сети.

- Измерение тока осуществляется при помощи классических трансформаторов тока (1), установленных в ячейках вводов или отходящих линий.
- Измерение напряжения осуществляется при помощи электронных измерителей напряжения i-TOR-6(24)-U-2-Z-Y2 (2), которые установлены в изоляторы сборных шин расширяемого моноблока вместо штатных заглушек.

ПРЕИМУЩЕСТВА i-TOR-6(24)-U-2:

- Не требует изменений в конструкции моноблока;
- Невосприимчив к феррорезонансным явлениям;
- Работает с любыми типами счётчиков и интегрируется с любой АИИС КУЭ;
- Обеспечивает измерение напряжения на всей секции;
- Не требует расширения распредустройства и установки дорогостоящих измерительных ячеек;
- Позволяет быстро и недорого реализовать учёт в условиях действующего объекта;
- i-TOR полностью разработан и производится в России.