



ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ХАРВЕСТЕРЫ И ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ




Технические характеристики харвестера

на шасси экскаватора ЭО-41211А с головкой 600

Производительность, средняя.....	150...250 м3/смена
Масса полная.....	26 500 кг
Мощность / тип двигателя.....	140 кВт / дизельный 4-х цилиндровый
Расход топлива средний.....	1,0...1,2 л/м3
Удельное давление на грунт.....	0,6 кг/м2
Габаритные размеры (ДхШхВ).....	10 050 х 3 170 х 3 558 мм
Диаметр валки леса, макс.....	940 мм
Минимальный диаметр леса.....	50 мм
Оптимальный диаметр леса.....	400 - 600 мм
Вес головки.....	1980 кг
Открытие передних ножей головки, макс.....	750 мм
Открытие валцов головки, макс.....	850 мм
Открытие задних ножей головки, макс.....	950 мм
Пильная шина головки.....	820 - 880 мм
Подвижные/фиксированные ножи головки.....	4/1
Механизм протяжки головки.....	4 мотора / вальца
Скорость протяжки.....	5 м/с
Усилие протяжки, макс.....	37 кН

X600

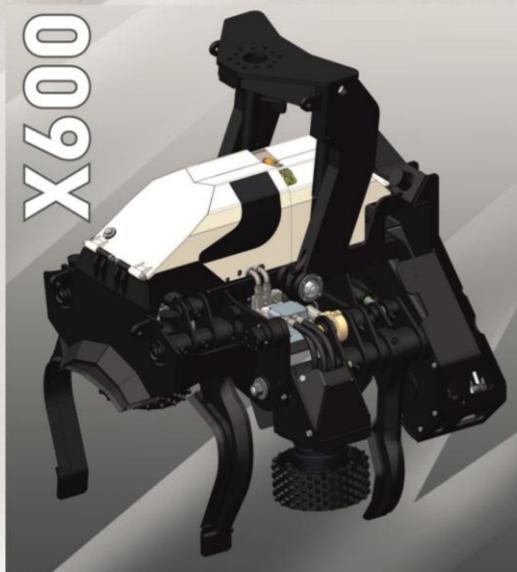

B600

